


Vamos a ver un ejemplo de JAX RS Client Security. En el artículo anterior hemos protegido **un recurso REST mediante autenticación básica** . Es momento de conectarnos a él usando un cliente Java .

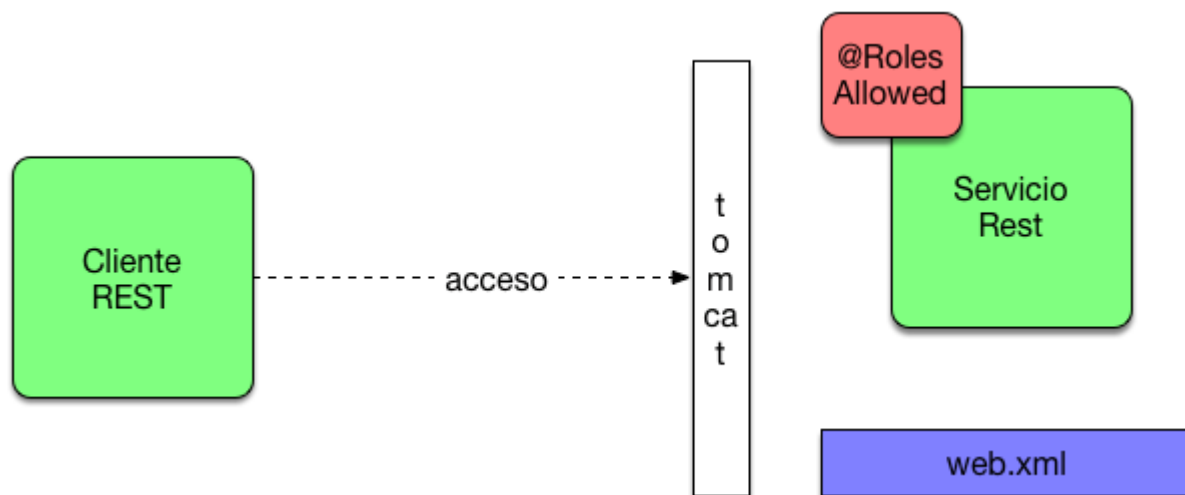

El primer paso es configurar las dependencias que nuestra aplicación de consola necesita usando Maven:

```
&lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.arquitecturajava</groupId>
    <artifactId>ClienteREST</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <dependencies>
```

```

&lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;org.glassfish.jersey.core&lt;/g
roupId&gt;
&lt;artifactId&gt;jersey-
client&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;2.25.1&lt;/version&gt;
&lt;/dependency&gt;
&lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;org.glassfish.jersey.media&lt;/
groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;jersey-media-json-
jackson&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;2.25&lt;/version&gt;
&lt;/dependency&gt;
&lt;/dependencies&gt;
&lt;/project&gt;

```

Una vez hecho esto vamos a crear el programa que se encarga de conectarse al servicio REST. Este programa incluirá una clase de negocio y un cliente.

```

package com.arquitecturajava.bo;

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name="noticia")
public class Noticia {

    private String id;
    private String titulo;

```

```

    public String getId() {
        return id;
    }
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
    public void setTitulo(String descripcion) {
        this.titulo = descripcion;
    }
}

```

```

package com.arquitecturajava.cliente;

```

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

```

```

import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientBuilder;
import javax.ws.rs.client.WebTarget;
import javax.ws.rs.core.GenericType;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

```

```

import
org.glassfish.jersey.client.authentication.HttpAuthenticationFeature;

```

```

import com.arquitecturajava.bo.Noticia;

```

```

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        Client client = ClientBuilder.newClient();
        WebTarget target =
client.target("http://localhost:8080/WebRESTSeguridad/noticias");

        GenericType<List<Noticia>>>
noticias = new
        GenericType<List<Noticia>>>
() {

            };

            List<Noticia> listaNoticia =
target.request(MediaType.APPLICATION_JSON).get(noticias);

            for (Noticia n : listaNoticia) {

                System.out.println(n.getId());

                System.out.println(n.getTitulo());

            }


        }

    }
}

```

En este caso estamos usando JAX RS y el API de cliente para acceder **al servicio REST que creamos anteriormente** . Ahora bien no estamos pasando ningún tipo de credencial. Por lo

tanto el servicio nos devolverá una excepción de acceso no autorizado:

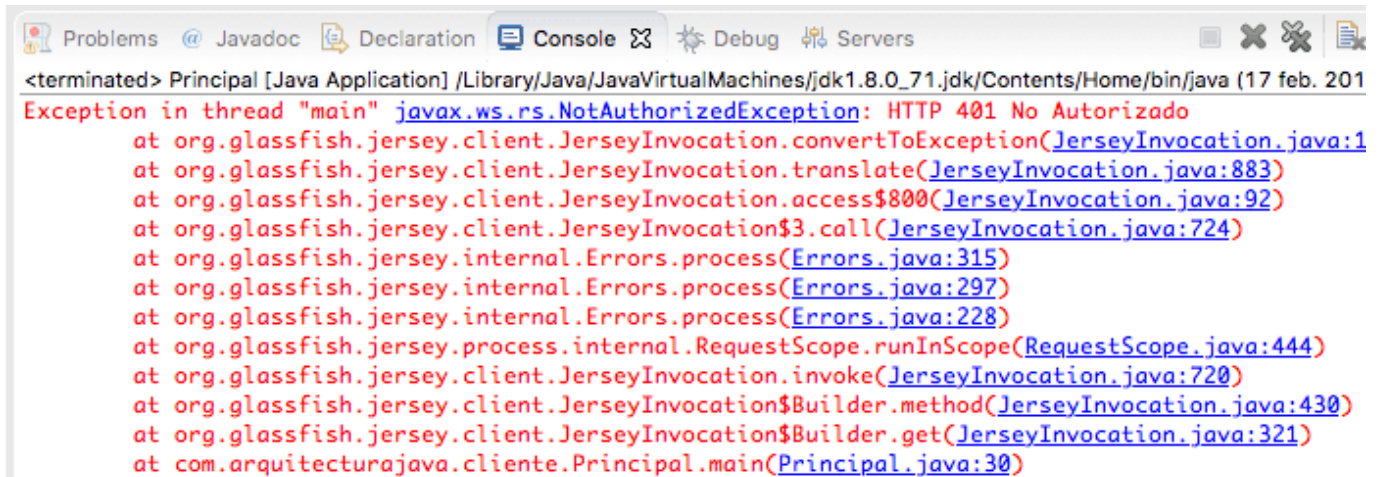

The screenshot shows an IDE window with the 'Console' tab selected. The console displays a Java exception stack trace. The exception is `javax.ws.rs.NotAuthorizedException: HTTP 401 No Autorizado`. The stack trace includes the following frames (from top to bottom):

- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.convertToException(JerseyInvocation.java:1`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.translate(JerseyInvocation.java:883)`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.access$800(JerseyInvocation.java:92)`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$3.call(JerseyInvocation.java:724)`
- `at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:315)`
- `at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:297)`
- `at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:228)`
- `at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:444)`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.invoke(JerseyInvocation.java:720)`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.method(JerseyInvocation.java:430)`
- `at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.get(JerseyInvocation.java:321)`
- `at com.arquitecturajava.cliente.Principal.main(Principal.java:30)`

JAX RS Client Security

Para solventar este problema lo único que nos falta es modificar el cliente de JAX-RS y añadir la autenticación básica.

```
HttpAuthenticationFeature autenticacion =  
HttpAuthenticationFeature.basic("cecilio", "cecilio");  
Client client = ClientBuilder.newClient();  
client.register(autenticacion);
```

Acabamos de registrar el tipo de Autenticación, ahora ya no tendremos problemas y accederemos al servicio sin errores:

```
1  
noticia1  
2  
noticia2
```

Nos acabamos de conectar con JAX RS Client Security. Cada framework de JAX-RS utiliza su propio sistema de autenticación en la parte cliente ya que la especificación lo deja muy

abierto. En este caso hemos abordado la autenticación más básica , la cual no incluye encriptación del canal.

Otros artículos relacionados:

[JAX-RS Client y Servicios REST](#)

[El porqué de los MicroServicios](#)

[Seguridad y JAAS](#)